


Les implantations :

VERRIÈRE FIXE



La verrière est composée de montants «toute hauteur» (M1), de traverses(T), et de montant(s) intermédiaire(s) (M2). Elle est fixée au moyen de profils en U sur le pourtour et de part et d'autre de la verrière. Un kit de finition composé d'une cornière aluminium et de deux bouchons est indispensable pour masquer le coté ouvert dans la configuration avec ouverture latérale.



Verrière en ouverture latérale (option 2 bouchon)



Verrière en baie




- 1 - Montant M1 (verrière)
- 2 - Réducteur PVC de vitrage
- 3 - Parclose U
- 4 - Cornière de finition
- 5 - Profil de finition + double face
- 6 - Kit bouchon (2 bouchons)

VERRIÈRE COULISSANTE


CERES: $x = \text{Largeur de baie} + 20 \text{ mm}$




CERES: $x = \text{Largeur de baie} + 40 \text{ mm}$



CERES: $x = \text{Largeur de baie} + 40 \text{ mm}$ divisée par 2



CERES: $x = \text{Largeur de baie} + 40 \text{ mm}$ divisée par 2




Fixation
 En version B: afin de garantir l'esthétique, le bar du bandeau clippable est aligné sur le bas du linteau. La cote du vantail (rail compris) sera majorée de 107 mm.
 En version C: si fixation à galandage dans un châssis prendre la cote du sol sous le rail.

- A - fixation au plafond
- B - fixation en applique uniquement manovrable
- C - fixation à galandage
- H - hauteur à préciser pour la commande

La mise en oeuvre :

- Nos verrières sont garanties 10 ans sous conditions normales d'utilisation et de pose
- Livraison assemblée (dimensions selon tarifs)
- Possibilité de fractionner pour dimensions en dehors des plages du tarif ou dans le cas d'accessibilité difficile.
- Fixation sur tous types de supports (bois, béton, plaque de plâtre...)
- Réalisation toute hauteur ou sur allège
- Fixation 1 face ou 2 faces avec cornières de finition

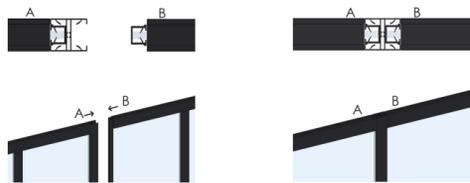

Une fois les parties A et B alignées, l'assemblage sera simple et vous n'aurez plus qu'à les fixer contre les parcloles. Une fois assemblé le montant intermédiaire de jonction s'étend sur toute la hauteur. Ce qui garantit la solidité et l'esthétisme de votre verrière.


GARANTIE 10 ANS*

* sous conditions normales d'utilisation et de pose.

Éléments à fournir pour passer commande

VERRIÈRE FIXE
 Type de verrière avec hauteur de la ou des traverses horizontales, finition profils, nature du vitrage, hauteur / largeur, nombre de montants, pose en baie ou avec ouverture latérale.

VERRIÈRE ALTIUDE
 Type de verrières avec hauteur de la ou des traverses horizontales, finition profils, nature du vitrage, type d'implantation sol ou plafond, en applique (hauteur largeur de la baie), dans un châssis à galandage la marque et le type du châssis (hauteur entre sol fini et sous rail), hauteur, largeur.



GM Aménagement
 Le spécialiste du sur mesure

Verrière sur-mesure prémontée

fixe et coulissante suspendue aluminium et vitre feuilletée




Depuis peu, les verrières font leur grand retour. Avec ou sans soubassement, leur cachet ne vous laissera pas indifférent. Vous pourrez ainsi séparer vos pièces tout en laissant passer la lumière. En version fixe, pivotante ou coulissante, elles se déclinent en de multiples possibilités.

fabrication française

Descriptif technique :

Profils aluminium :

Finitions profils et traverses.



CERES



Montant intermédiaire
Largeur : 41mm
Épaisseur : 30mm



Traverse horizontale
Largeur : 41mm
Hauteur : 30mm



Profils thermolaqués



Blanc mat
Ral 9003 mat



Anthracite sablé
Ral 7016



Profils anodisés



Noir mat



Argent mat

Vitrages :

Vitre feuilletée Stadip : épaisseur 33/2 soit 6.8mm (classement 1B1 norme EN 12600).
Nota : Encadrée par réducteur en PVC coextrudé assorti au profil.



Claire



Blanc



Bronze



Fumée Noir



Dépolie

Panneaux (soubassement) :

Panneaux de particules surfacés mélaminés : épaisseur 19mm (norme D-s1,do).



Blanc Premium



Noir




Gris Souris




Gris Anthracite

Les modèles :


Hauteur de traverse horizontale par défaut : 1000 mm.



INTEGRA VERRIÈRE



DUO VERRIÈRE



TRIO VERRIÈRE



Option** LOFT



Option** CLASS

** voir tarif option traverses séparatives sur modèle INTEGRA et DUO.


Mécanisme pour version coulissante suspendue (modèle Altitude) :

Partie haute :

- Rail haut + bandeau clippable
- 2 chariots de guidage de 4 roulettes avec roulement à billes
- 2 butées
- Option: frein amortisseur

Partie basse :

- Patin de guidage (fixation au sol)



GM Aménagement
Le spécialiste du sur mesure