


La VERTICAL

Portes de garage sectionnelles + isolantes grâce au KIT THERMO

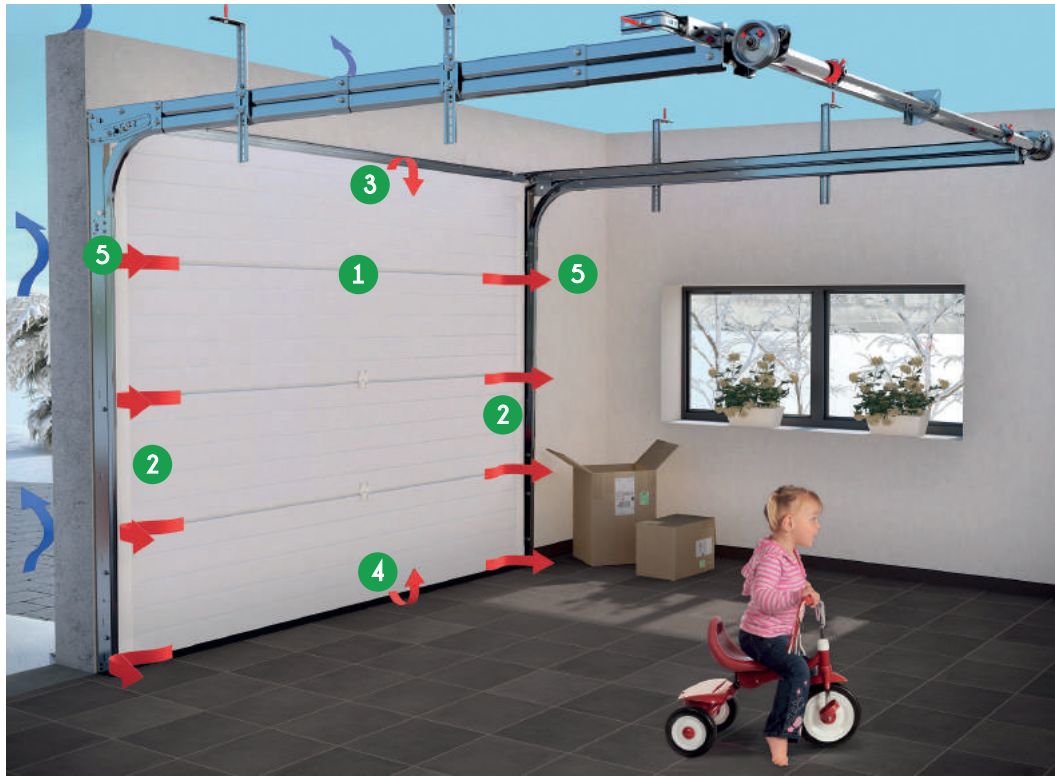

Valeur U (W/m²K)*


Panneaux 40mm SANS Kit Thermo	1,53
Panneaux 60mm**	1,20
Panneaux 40mm AVEC Kit Thermo	0,99

Perméabilité à l'air*

Panneaux 40mm SANS Kit Thermo	Classe 2
Panneaux 60mm**	Classe 2
Panneaux 40mm AVEC Kit Thermo	Classe 4


*Tableau comparatif de la perméabilité à l'air pour portes de garage résidentielles de 2500x2000mm, panneaux lisses.

**Valeurs à titre indicatif.




PANNEAUX 40mm :


À rupture de pont thermique composés de 2 tôles d'acier (une tôle extérieure et une tôle intérieure) sans point de contact.
Mousse polyuréthane plus performante.
Joint mousse supplémentaire dans le corbeau femelle.




Profils de panneaux isolants en polythermaleine à rupture de pont thermique.



Profil haut en aluminium à rupture de pont thermique.
Supprime le point de rosée.



Profil bas en aluminium à rupture de pont thermique.
Supprime le point de rosée.

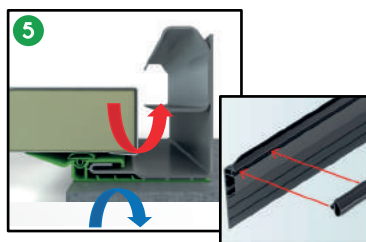

Joints latéraux et linteau EPDM à rupture de pont thermique.
Joints de compression bi-matières.